




Brazo de la silla de ruedas

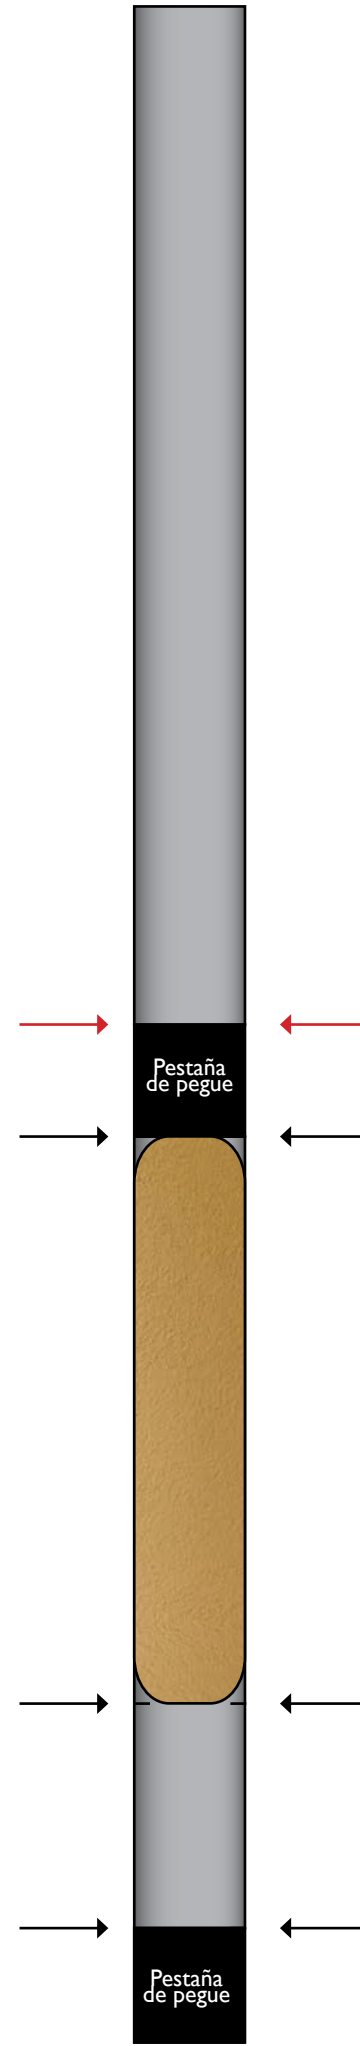


Cuerpo de silla de ruedas

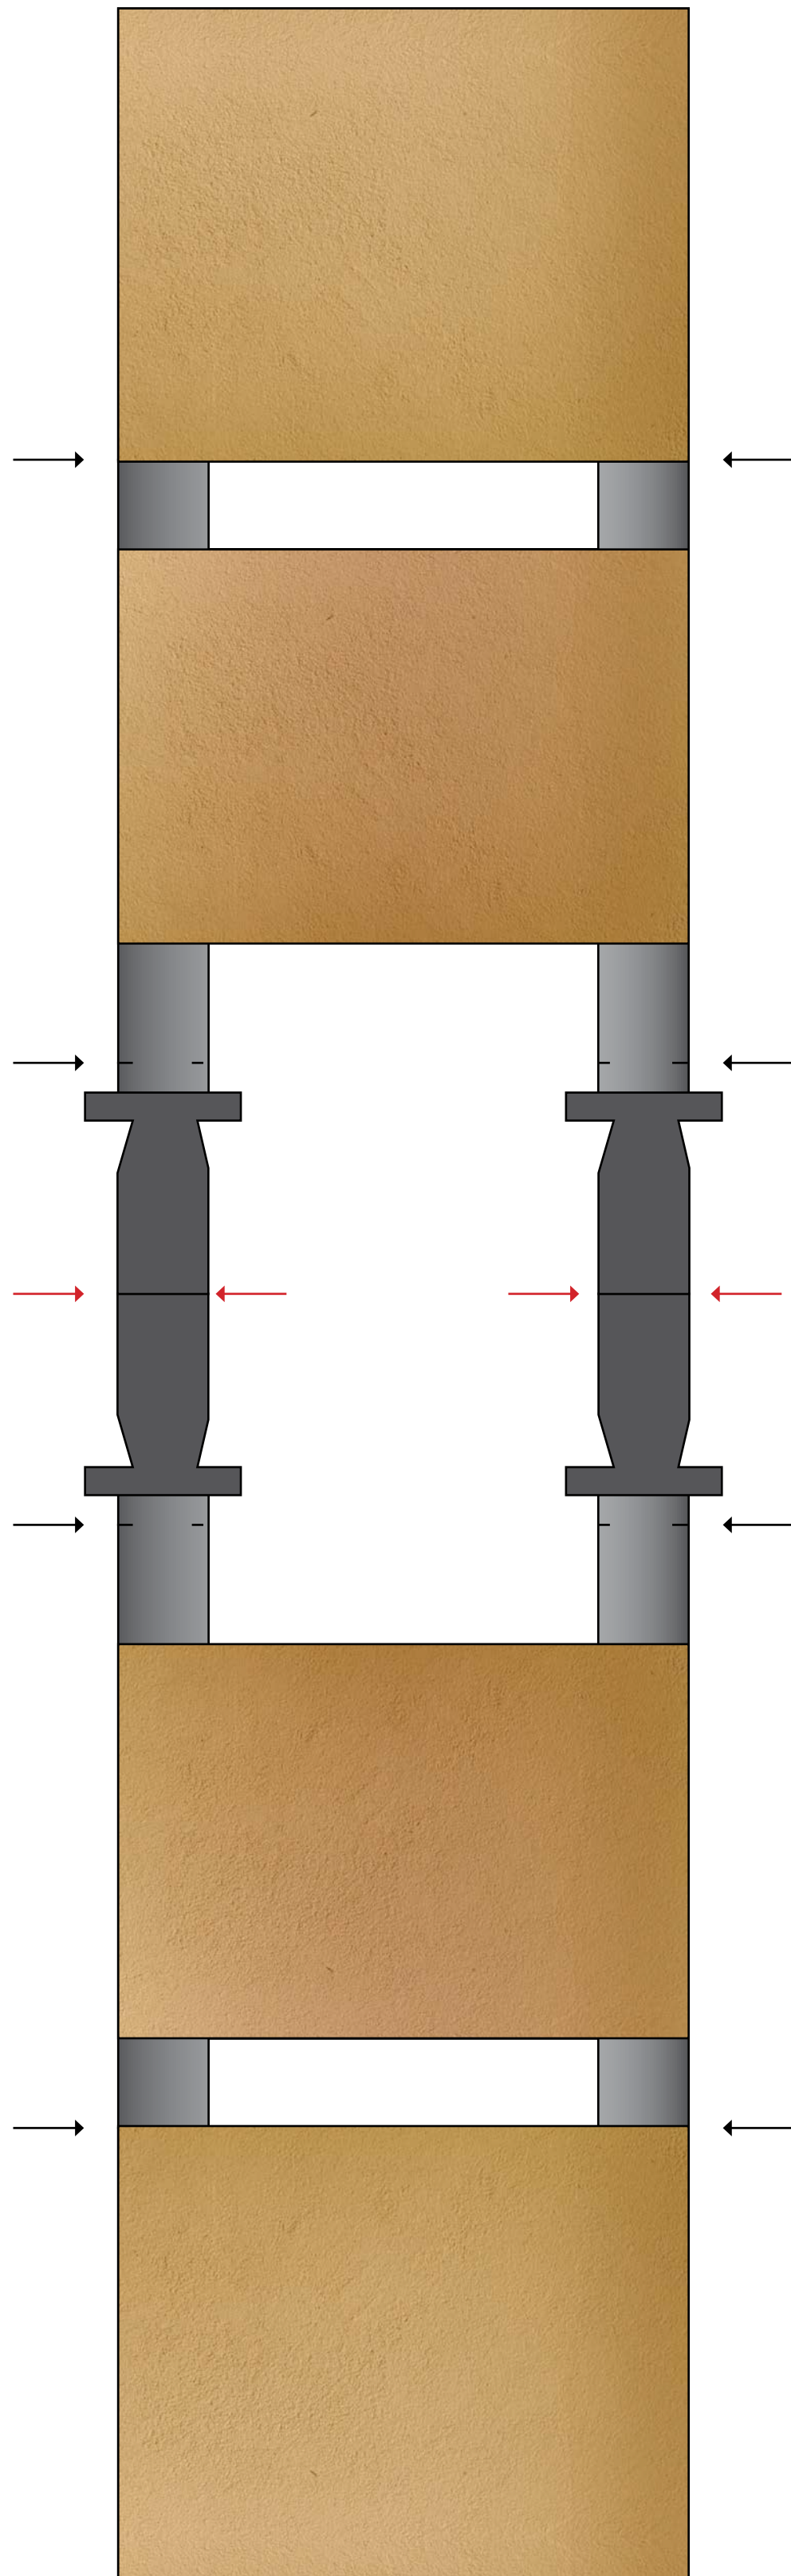

Brazo de la silla de ruedas

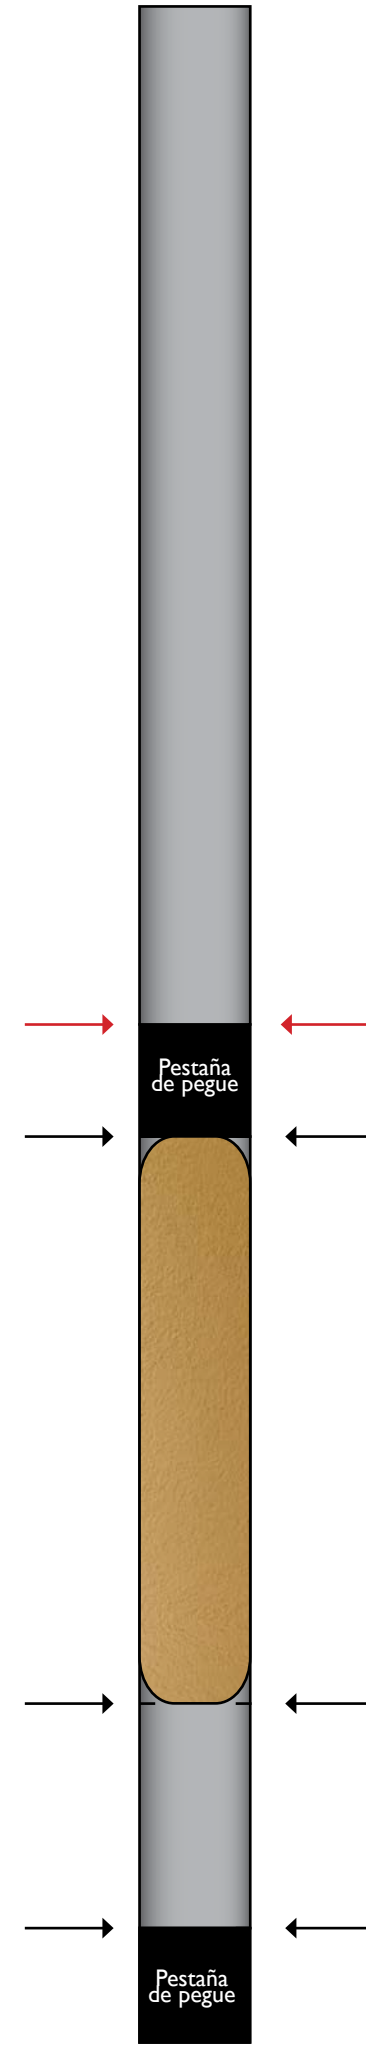


Eje (base de silla)

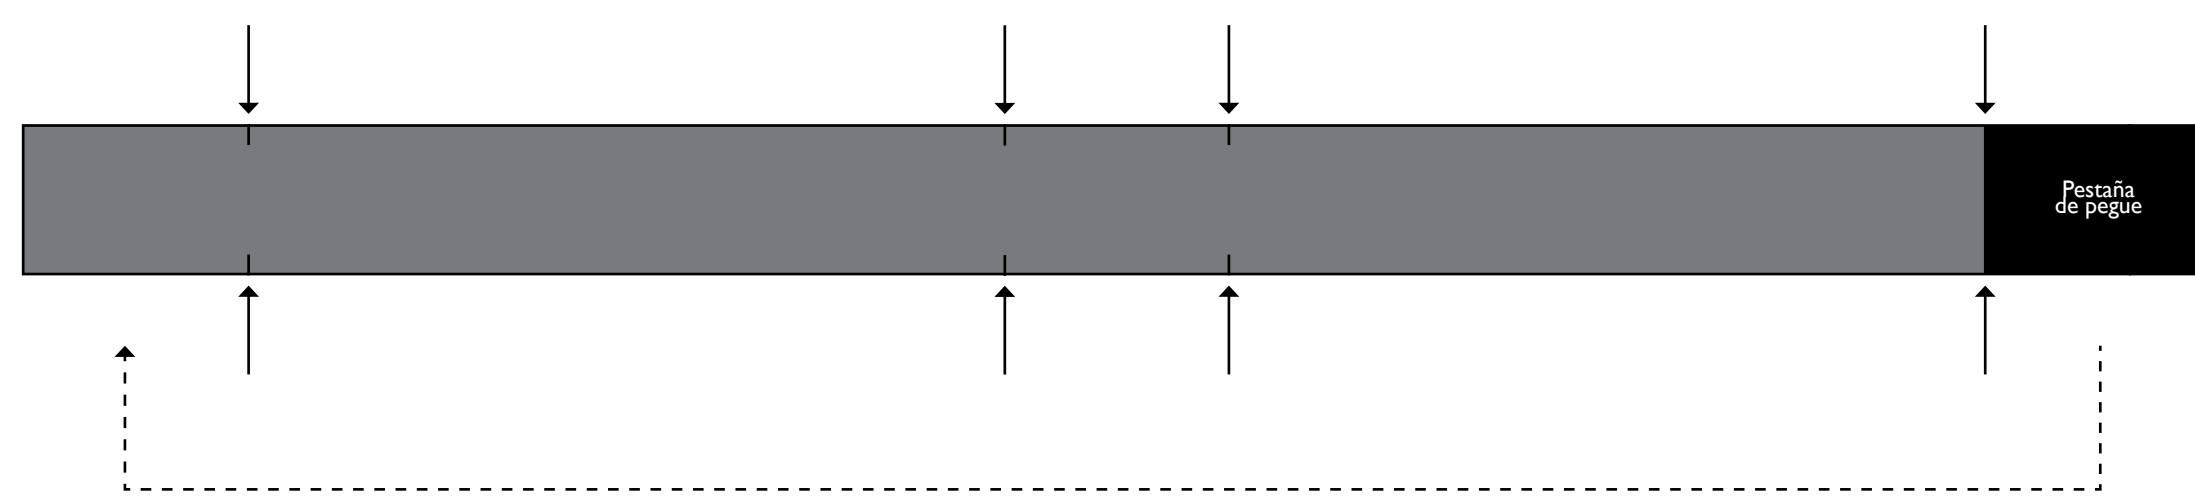


## Ruedas izquierdas

(pegar por ambas caras después de cortar)

Rueda izquierda (parte interna)

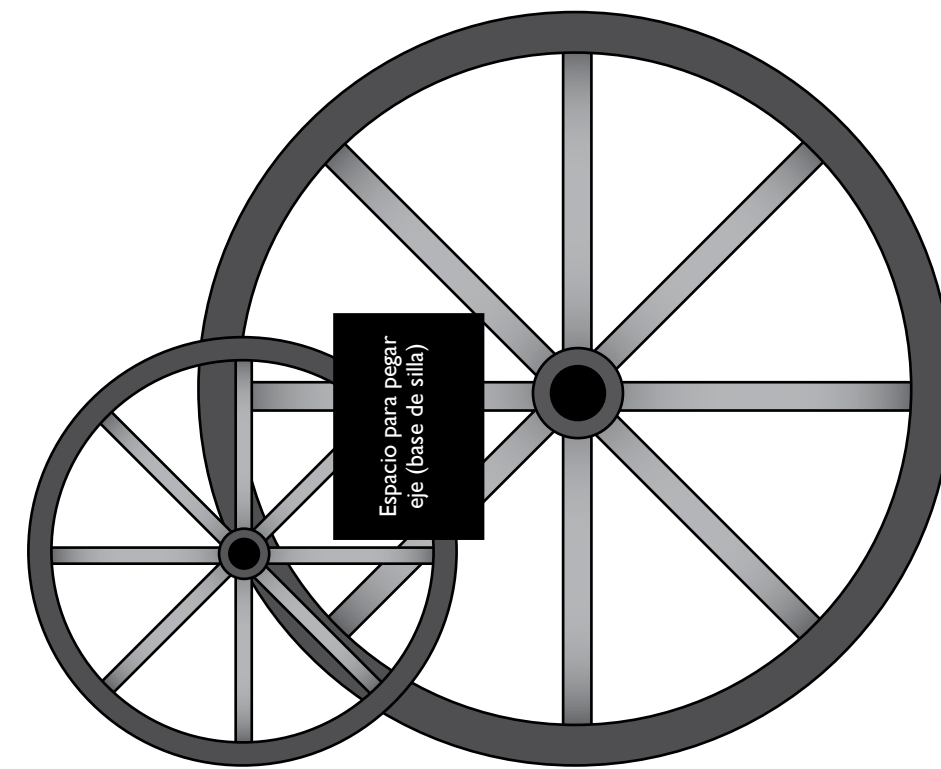


Rueda izquierda (parte externa)

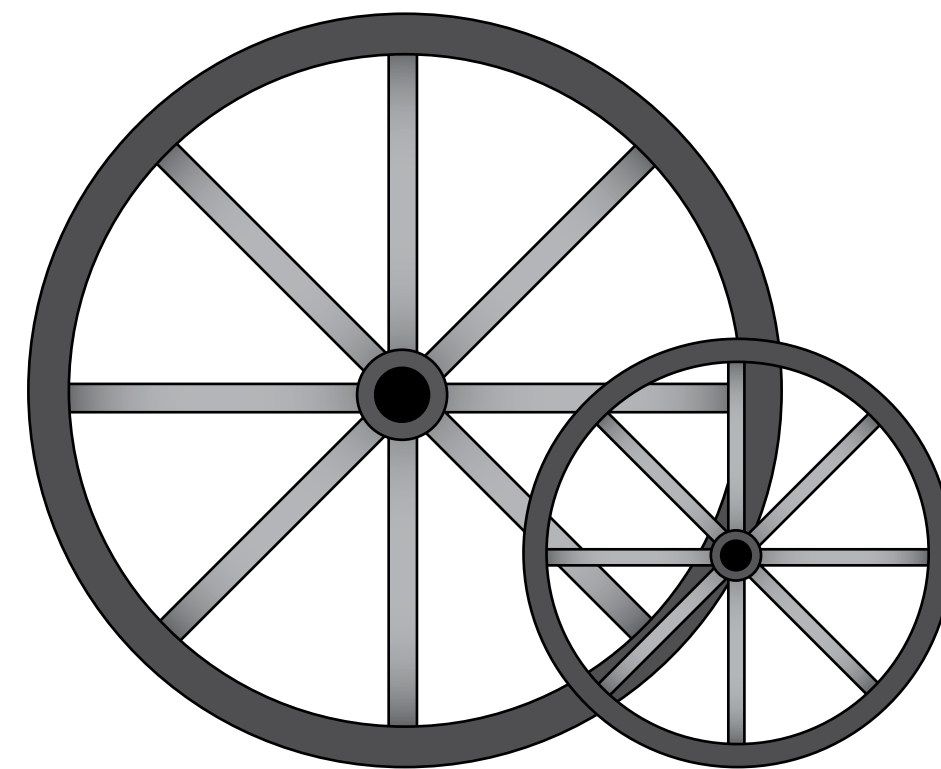


## Ruedas derechas

(pegar por ambas caras después de cortar)

Rueda derecha (parte interna)

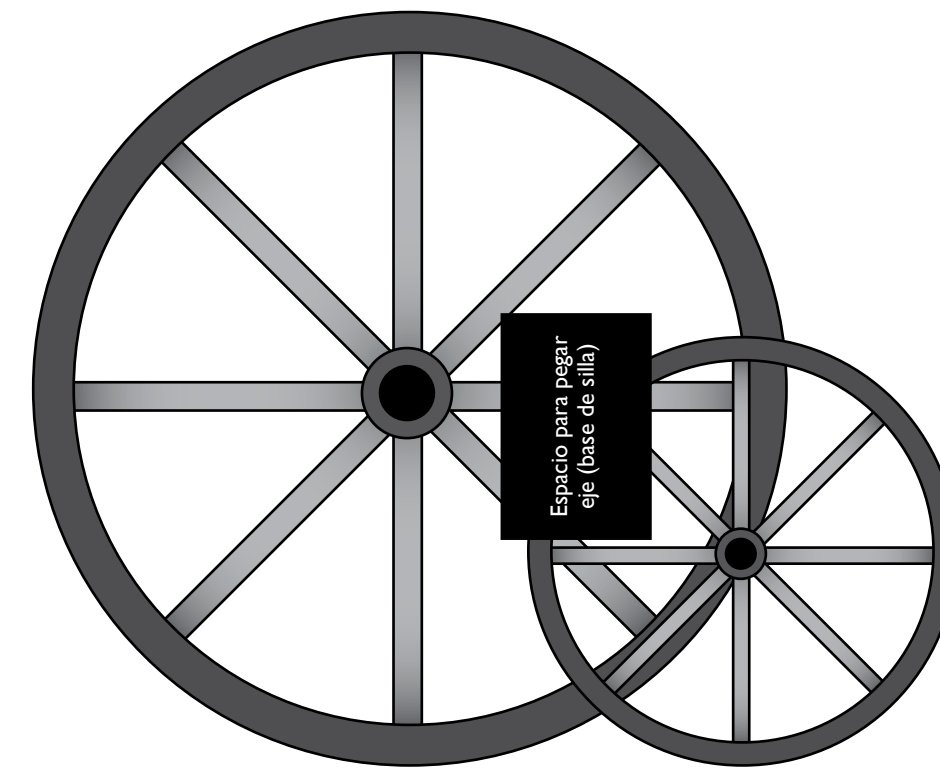


Rueda derecha (parte externa)

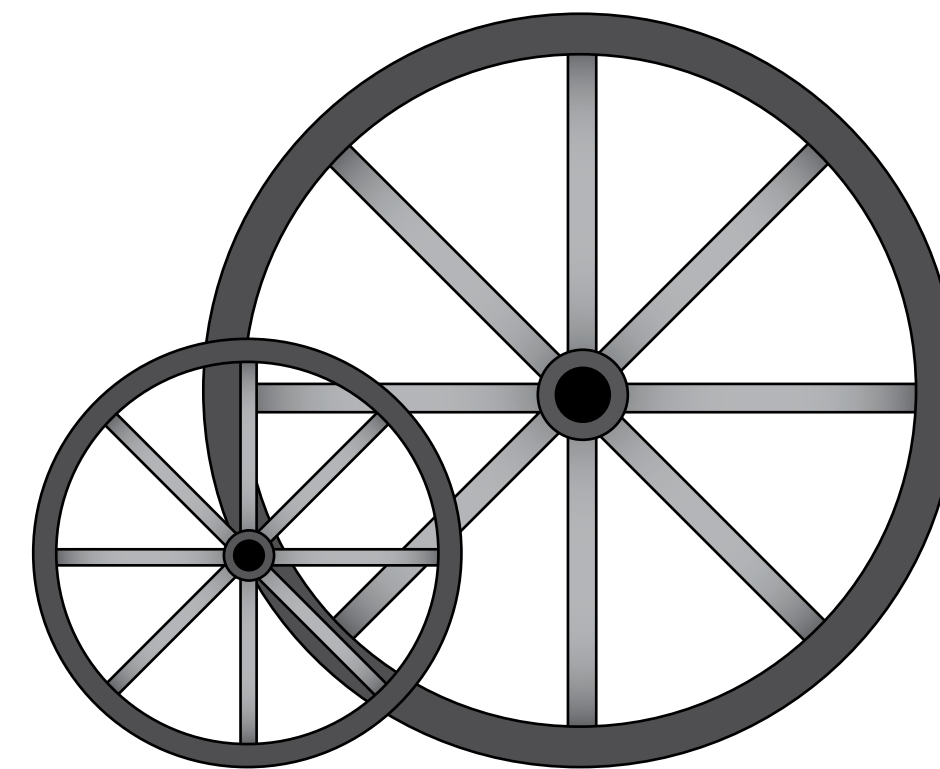

El presente material es una guía de armado. Puedes utilizar esta impresión o por el contrario si sientes el material un poco frágil, te servirá como modelo para transcribir y hacerlo en cartón paja o un material más consistente (recuerda pintarla posteriormente a tu gusto para hacerla más real). Utiliza un pegante resistente.

**Piezas base para armado final:**  
**Pieza 1.** Cuerpo de silla de ruedas  
**Pieza 2.** Brazo de la silla de ruedas  
**Pieza 3.** Brazo de la silla de ruedas  
**Pieza 4.** Eje (base de la silla de ruedas)  
**Pieza 5.** Ruedas izquierdas  
**Pieza 6.** Ruedas derechas

**1**



Cortar la totalidad de las piezas por el borde o perímetro.

**Tener presente** la utilidad de las flechas que indican un pliegue. La flecha roja → implica un pliegue principal que te ayudará para pegar ambas caras de tal manera que exista impresión por lado y lado. La flecha negra → implica un pliegue de construcción.

**2**

**1** **Cuerpo de la silla de ruedas**

Una vez hayas cortado por el perímetro, plegado por la flecha roja y pegado ambas caras, plega por los lugares marcados como se muestra en la imagen.

**3**

**1 2** Brazo de la silla de ruedas



Una vez hayas cortado por el perímetro, plegado por la flecha roja y pegado ambas caras, pliega por los lugares marcados como se muestra en la imagen.

4

1 2 3

Pestaña de pegue.  
Aplicar pegame  
por el exterior y  
pegar a la silla.

Pestaña de pegue.  
Aplicar pegame  
por el interior y pegar  
debajo de la silla.

Pega las piezas 1, 2 y 3 como se muestra en la imagen. Pega la pestaña inferior por debajo de la base de la silla y la pestaña superior al respaldo. (Haz lo mismo tanto con la pieza 2 como con la pieza 3).

**5**

**4** Eje  
(base de la silla)

Pestaña de pegre

Piega por los lugares marcados como se muestra en la imagen y pega la pestaña negra de tal manera que quede un rectángulo unido.


**6**

**1 2 3 4**

Pega las piezas armadas en el punto 4 con el **oje de la silla** de tal forma que quede centrada, como se muestra en la imagen.

**7**

**Ruedas derecha e izquierda  
vista interior**  
(previamente pegadas por las dos caras  
como se indicó en las piezas 5 y 6)

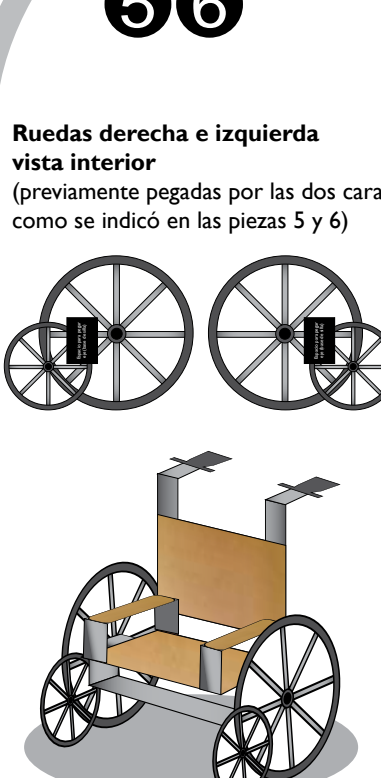

Una vez hayas cortado por el perímetro las piezas 5 y 6 y pegado respectivamente ambas caras como se indicó, pega los extremos del eje en los espacios marcados al interior de las ruedas (con cuadros negros) como se muestra en la imagen. **Ahora debes terminar de armar a Nicolás para que se siente en su silla de ruedas. Debes continuar el proceso de armado con la herramienta 2B.**